

Technisches Datenblatt

Gutex Ultratherm



Gutex Ultratherm ist die Unterdachplatte mit einzigartiger Regensicherheit durch patentierte Nut- und Kamm-Profilierung – mit hohem Dämmwert.

Inhaltsstoffe

- Unbehandeltes Tannen- und Fichtenholz
- 4.0 % PUR-Harz
- 0.75 % Paraffin

Entsorgung

- Abfallschlüsselnummern nach AVV 030105, 170201

Rohdichte ρ [kg/m ³]	~ 180
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D gemäss SIA 279 [W/mK]	0.042
Dampfdiffusion μ	3
Druckspannung/-festigkeit [kPa]	≥ 150
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	≥ 20
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m ²]	≤ 1
Strömungswiderstand [kPa s/m ²]	≥ 100
Spezifische Wärmekapazität [J/kgK]	2100
Maximale Einsatztemperatur [°C]	110
Brandverhalten Euroklasse nach EN 13501-1	E
Brandverhaltensgruppe nach VKF	RF3
Produktnorm	EN 13171
Plattentyp nach EN 622-4	SB.E
Plattenkennzeichnung	WF-EN 13171-T5-WS1,0-CS(10/Y)150-TR20-MU3-AF _r 100

Technisches Datenblatt

Gutex Ultratherm

Kantenausbildung	Nut + Kamm		
Dicke [mm]	60	80	100
Länge × Breite [mm × mm]	1780 × 600		
Deckmass: Länge × Breite [mm × mm]	1749 × 569		
Deckmass: Quadratmeter pro Platte [m ²]	1.00		
m ² /Stück	1.07		
Gewicht pro Platte [kg]	11.50	15.40	19.20
Gewicht pro m ² [kg]	10.80	14.40	18.00
Stück/Palette	36	26	20
Quadratmeter pro Palette [m ²]	38.45	27.77	21.36
Gewicht pro Palette [kg]	490	430	390
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R _D [m ² K/W]	1.40	1.90	2.35
sd-Wert [m]	0.18	0.24	0.30

Kantenausbildung	Nut + Kamm		
Dicke [mm]	120	140	160
Länge × Breite [mm × mm]	1780 × 600		
Deckmass: Länge × Breite [mm × mm]	1749 × 569		
Deckmass: Quadratmeter pro Platte [m ²]	1.00		
m ² /Stück	1.7		
Gewicht pro Platte [kg]	23.10	26.90	30.80
Gewicht pro m ² [kg]	21.60	25.20	28.80
Stück/Palette	18	14	12
Quadratmeter pro Palette [m ²]	19.22	14.95	12.82
Gewicht pro Palette [kg]	420	390	
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R _D [m ² K/W]	2.85	3.30	3.80
sd-Wert [m]	0.36	0.42	0.48



Produktinformationen

Gutex Ultratherm

Anwendungsgebiete

- Zusatzdämmung in Alt- und Neubauten
- Als regensicheres Unterdach
- Zur Aussenbeplankung auf Ständerwerkskonstruktionen (hinterlüftete Fassaden)

Vorzüge

- Zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Massgenauigkeit
- Einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
- Hagelsicherheit (TÜV Rheinland bestätigt höchste Hagelschutzklasse HW5)
- Winddichtend
- Ab 15° Dachneigung regensicher ohne zusätzliche Abdeckung oder Abklebung der Plattenstösse
- Als Behelfsdach 3 Monate bewitterbar
- Keine Nageldichtbänder oder Nageldichtungen notwendig
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Minimierung der Wärmebrücken
- Hervorragende Wärmespeicherkapazität → hoher sommerlicher Hitzeschutz
- Verbesserung der Schalldämmung
- Feuchteregulierend
- Diffusionsoffen
- Garantiehinterlegung beim Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks
- Nachhaltiger Rohstoff Holz → recyclefähig
- Hergestellt in direkter Nachbarschaft zur Schweiz (Waldshut, Schwarzwald)
- Baubiologisch unbedenklich (natureplus® zertifiziert)
- Praktisch: Kombination von unterschiedlichen Dicken innerhalb des gesamten Dickenspektrums möglich, z. B. bei der Überdämmung des Dachvorsprungs
- Bei Indachsolaranlagen ist eine Mindestdachneigung von $\geq 20^\circ$ und die Vorgaben der Gebäudehülle Schweiz zu „Unterdächer unter integrierten Solaranlagen“ einzuhalten

Verlegehinweise

- Platten trocken lagern und verarbeiten
- Platten mit der beschrifteten Seite nach aussen verlegen
- Sparrenachsabstände einhalten:

Plattendicke in mm	Max. Sparrenachsmass in cm
60	110
80/100/120/140/160	125

- Platten liegend, passgenau und fugendicht verlegen
- Sparrenzwischenräume sind nicht begehbar

- Sofort mit Konterlattung befestigen
- Keine Nageldichtbänder oder Nageldichtungen notwendig
- Kreuzfugen sind nicht zulässig
- Beschädigte Platten dürfen nicht verlegt werden
- I. d. R. werden die Platten rechtwinklig zum Sparren verlegt
- Stossversatz von Reihe zu Reihe um 1 Sparrenachsmass, jedoch mind. 40 cm
- Anschlüsse und Durchdringungen müssen mit dem Gutex Klebesystemregensicher abgeklebt werden
- Mit aufsteigendem Kamm verlegen
- Platte kann statisch nicht angesetzt werden
- Gutex Ultratherm ist kein tragendes Bauteil (z. B. Schneelasten)
- Erhöhte Feuchtigkeitsbelastungen raumseitig sind zu vermeiden
- Ablaufendes Regenwasser kann insbesondere während der Bauphase durch Faserabrieb oder sonstige Verunreinigungen angrenzende Bauteile verschmutzen. Auf eine entsprechende Wasserableitung ist zu achten.
- Gutex Holzfaserdämmplatten können einer Temperatur von bis zu 100 °C auch über längere Zeit ausgesetzt werden. Ist mit höheren Temperaturen zu rechnen wie z. B. bei Solarleitungen sind Zusatzmassnahmen zu treffen.
- Die erforderlichen Mindestabstände von brennbaren Baustoffen zu Schornsteinen etc. sind in der zuständigen Feuerungsverordnung festgelegt und sind einzuhalten.
- Gesetzliche Vorgaben zum Umgang mit Holzstaub sind zu beachten

Bei entsprechender Dachneigung beachten:

< 15°	mit geeigneter Bahn abdecken
≥ 15°	keine Verklebung der Plattenstösse notwendig, sofern die Regeldachneigung um nicht mehr als 8° unterschritten wird.

Befestigungstabellen bei der Anwendung für Unterdeckungen

Befestigungsmittel sind mind. verzinkt zu wählen.

Für abweichende Konstruktionen finden Sie das Formular „Schraubenbemessung“ unter www.gutex.de/service/bemessung-verbindingsmittel

Gutex Ultratherm ≤ 60 mm und Gebäudehöhe ≤ 10 m im Binnenland								
Sparrenachsmass ≤ 85 cm Konterlattung 60×40			Abstand für Paslode $4,2 \times 160$ Rille RoundDrive® in cm			Abstand für haubold oder Paslode $4,6 \times 160$ glatt (blank oder verzinkt) in cm		
Last-Bedachung kN/m^2	Schnee kN/m^2	Windzone	Dachneigung			Dachneigung		
			15°	30°	45°	15°	30°	45°
0,30	$\leq 0,85$	Wz 1	70	40	45	45	40	45
		Wz 2	50	40	45	35	35	30
		Wz 3	35	35	35	25	25	25
		Wz 4	25	25	25	20	15	15
0,60	$\leq 0,85$	Wz 1	60	30	30	55	30	30
		Wz 2	55	30	30	40	30	30
		Wz 3	40	30	30	25	25	25
		Wz 4	30	25	25	20	20	20
0,95	$\leq 0,85$	Wz 1	45	25	15	45	25	15
		Wz 2	45	25	15	45	25	15
		Wz 3	45	25	15	30	25	15
		Wz 4	30	25	15	20	20	15

Quelle: ITW; Wir übernehmen für die Richtigkeit der Angaben in den Tabellen keine Garantie.

Details




Anschluss Durchdringungen

- 1** Gutex Ultratherm
- 2** Gutex Klebesystem
- 3** Gutex Abdichtmasse

First

- 1** Gutex Ultratherm
- 2** Unterspannbahn
- 3** Konterlattung

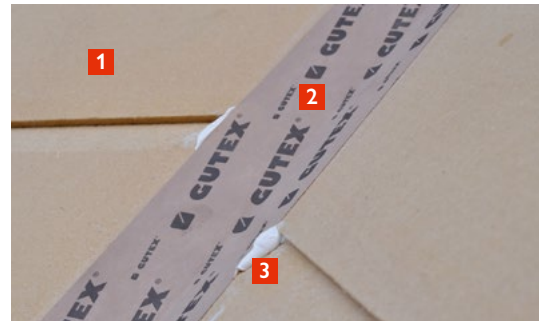

Ortgang

- 1 Gutex Ultratherm
- 2 Gutex Abdichtmasse
- 3 Unterspannbahn
- 4 Konterlattung


Kehle

- 1 Gutex Ultratherm
- 2 Gutex Klebesystem
- 3 Gutex Abdichtmasse



Traufe 1. Variante

- 1 Vordachschalung
- 2 Gutex Ultratherm
- 3 Unterspannbahn
- 4 Sparren

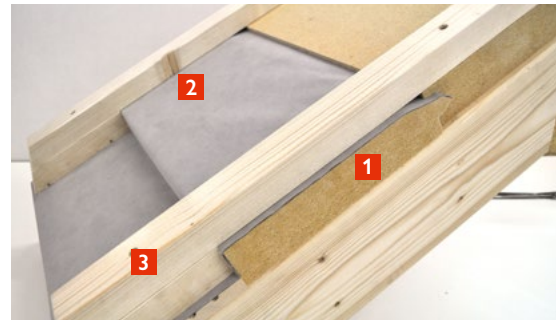

Traufe 2. Variante

- 1 Gutex Ultratherm
- 2 Unterspannbahn
- 3 Konterlattung (aufgedoppelt)



GUTEX Schweiz GmbH
Hungerbühlstrasse 22, CH-8500 Frauenfeld, Telefon +49 7741 6099-0, info@gutex.ch, www.gutex.ch

